


## TESSUTI AUSILIARI E GOMMATI

## FIT UV PLUS

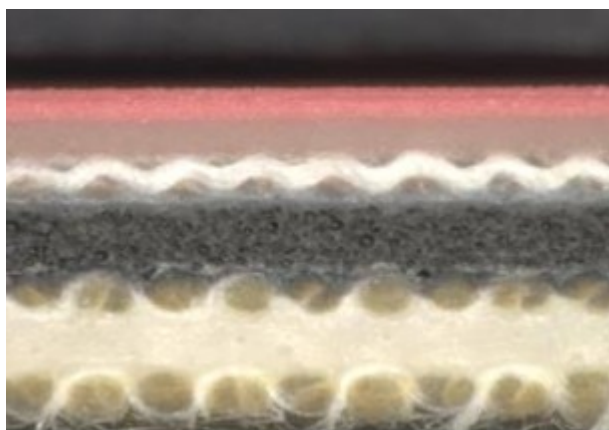

Colore superficiale		<b>Rosso</b>
Tipo		<b>Comprimibile</b>
Spessore	mm	<b>1.98/1.70</b>
Numero di strati		<b>3</b>
Tolleranza dello spessore	mm	<b>0.02</b>
Durezza	° Shore A	<b>79</b>
Rugosità della superficie RZ	µm	<b>5.5</b>
Comprimibilità a 100 N/cm <sup>2</sup>	mm %	<b>0.11 6</b>
Idoneità al cilindro a 6N	mm	<b>0.08</b>
Resistenza alla trazione	N/mm	<b>98</b>
Allungamento alla rottura	%	<b>3.0</b>
Test di rigonfiamento con inchiostro UV, incremento dello spessore dopo 24h		<b>-0.01</b>

### APPLICAZIONI:

Tessuto gommato prodotto con tecnologia FIT, carcassa con minima perdita di spessore, superficie anti-swelling ed ottima riproduzione del punto.

Per stampa con inchiostri UV.

### VANTAGGI/BENEFICI

1. eccellente riproduzione del punto
- 2.
3. facile riparazione degli smash
4. facile da pulire

